

РАЗДЕЛ 3

КАТАЛОГ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ


ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»



СЕКЦИИ КАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК C-AIR BOX

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

- Широкий модельный ряд функциональных блоков позволяет создавать любые схемы обработки воздуха для решения задач по вентиляции и кондиционированию.
- Возможность изготовления установки во внутреннем, уличном и медицинском исполнении.
- Секционное построение установок из отдельных блоков позволяет проектировщику легко и быстро подобрать требуемую конфигурацию.
- Любая установка может быть доукомплектована комплектом автоматики (блоки управления, датчики, клапаны, приводы и т.д.), которая обеспечивает надёжную защиту, точную работу и гибкое управление.

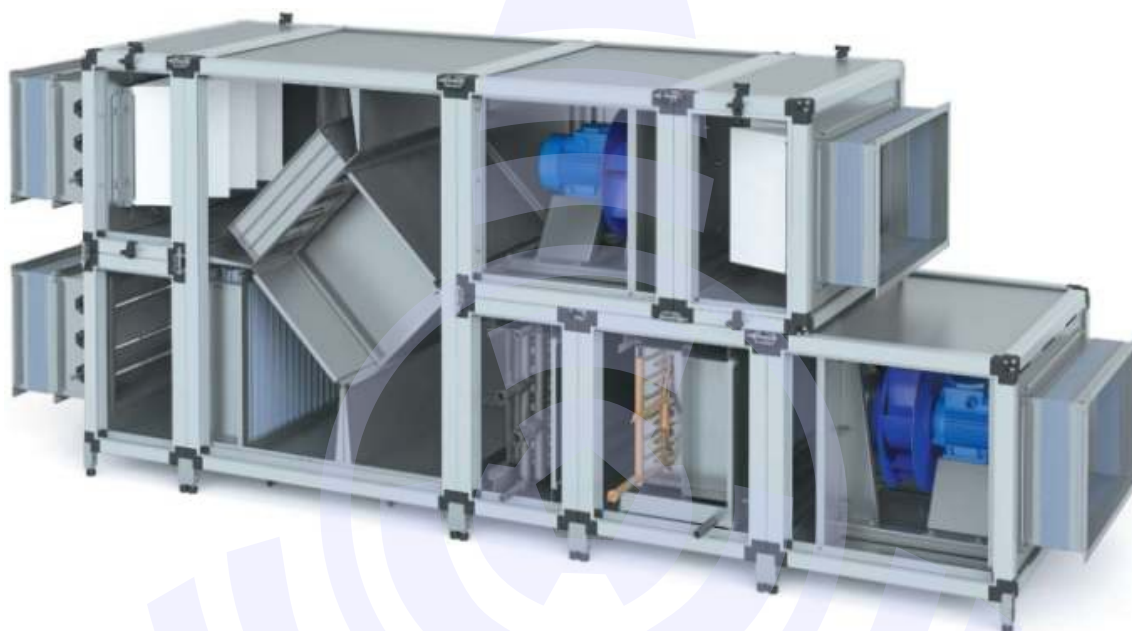

- Корпус установок выполнен из алюминиевого профиля и панелей с негорючим наполнением. В зависимости от типоразмера установки используется 30 либо 50 профиль.
- Комплектация АС и ЕС моторами.
- Панели в стандартном исполнении изготавливаются из оцинкованного листа.
- Возможен вариант изготовления панелей с порошковым покрытием в цвет.
- Изготовление установок AIR BOX в медицинском исполнении из нержавеющей стали.

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 22

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 22 диаметр рабочего колеса (см)

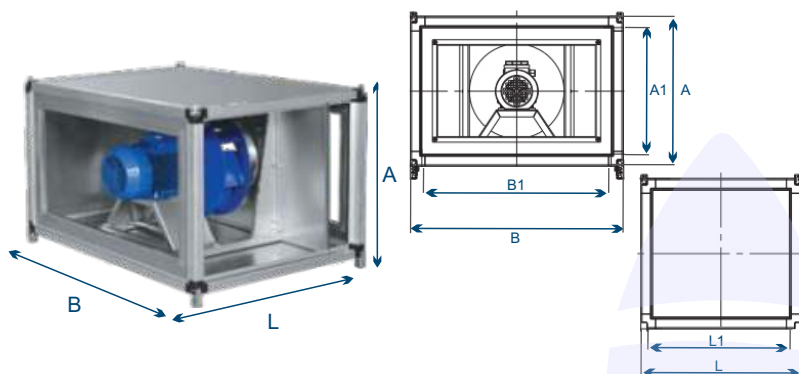

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

A1 x B1 (h) внутренний	L1
мм	мм
550x550	610


A x B(h) наружный профиль 30мм	L
мм	мм
610x610	710

A x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм
650x650	710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	22	380/50	3000	0,55	1700	1,28	640	71/78

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

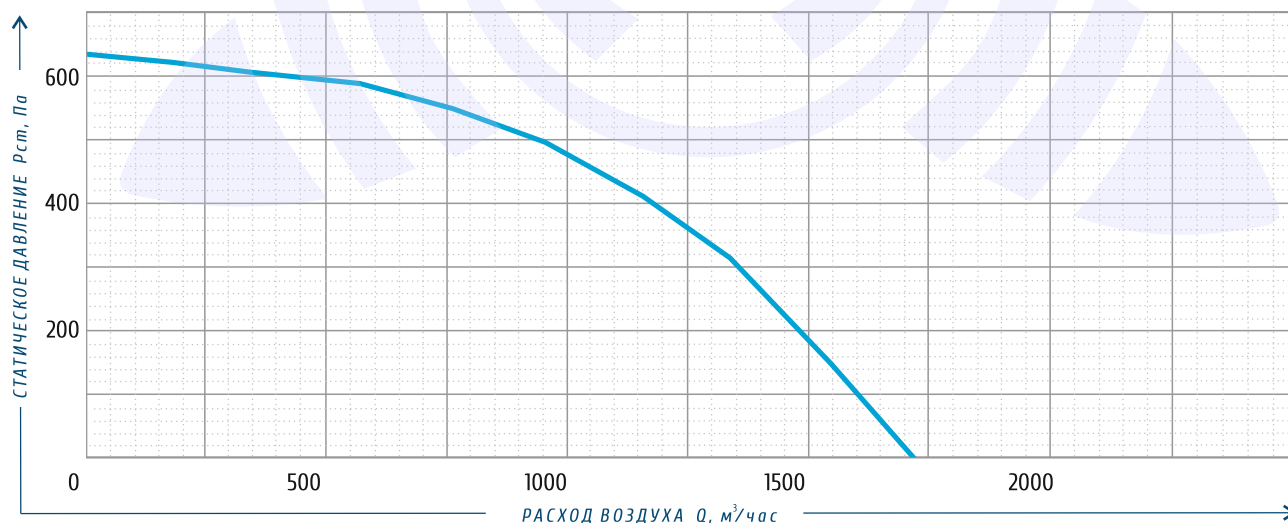

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


88



Зонт
крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 25

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 25 диаметр рабочего колеса (см)

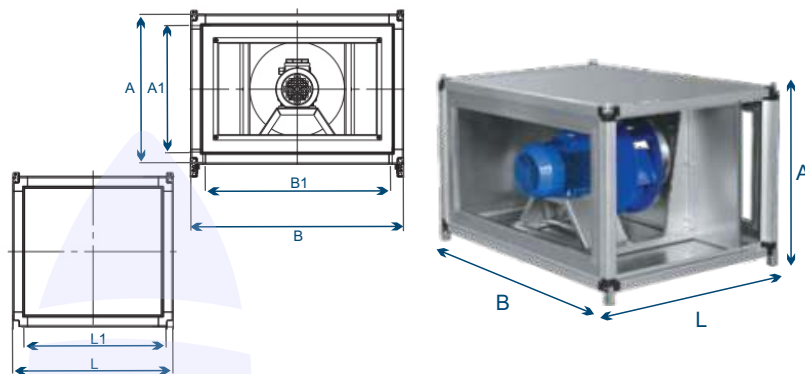

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

A1 x B1 (h) внутренний	L1
мм	мм
600x650	610


A x B(h) наружный профиль 30мм	L
мм	мм
660x710	670

A x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм
700x750	710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	25	380/50	3000	0,75	2500	1,69	840	73/81

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

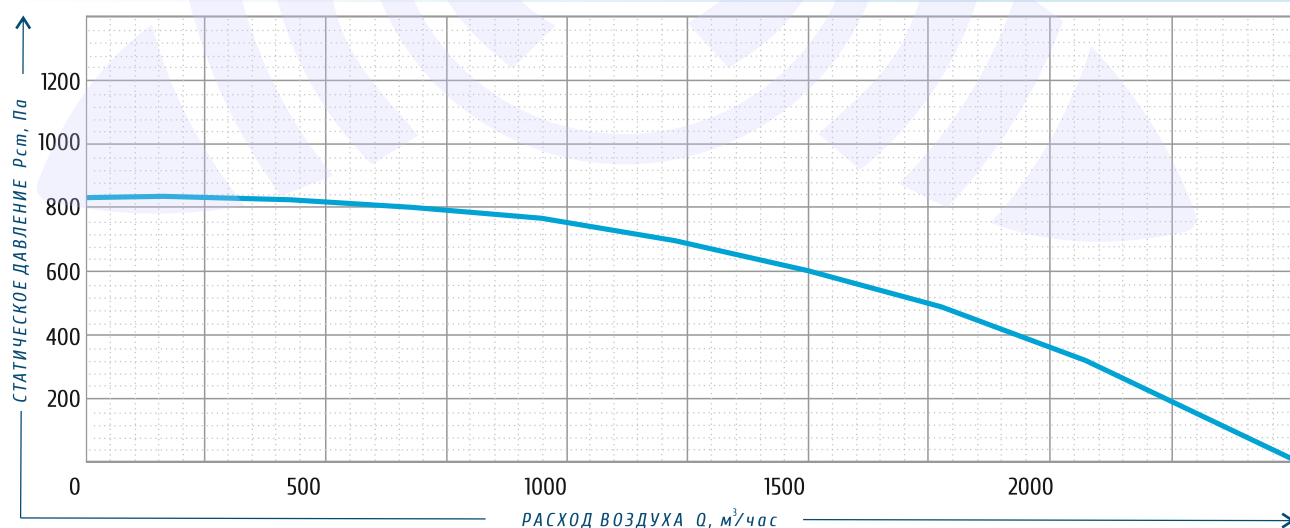

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357




Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

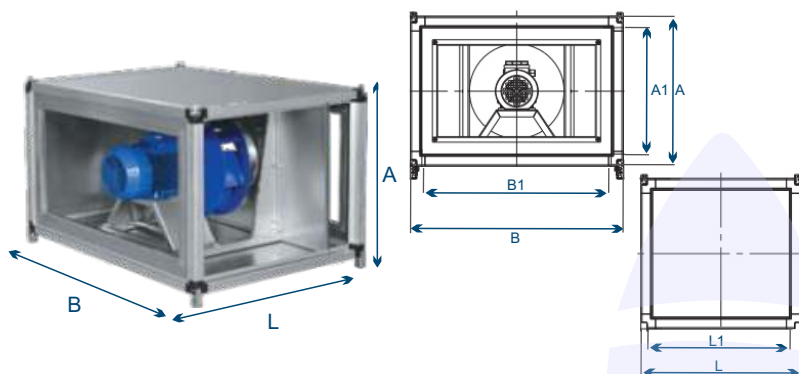

C-AIR BOX 28

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 28 диаметр рабочего колеса (см)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L
мм	мм
600x650	610


А x B(h) наружный профиль 30мм	L
мм	мм
660x710	670

А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм
700x750	710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	28	380/50	3000	0,75	3600	1,69	1080	75/83

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

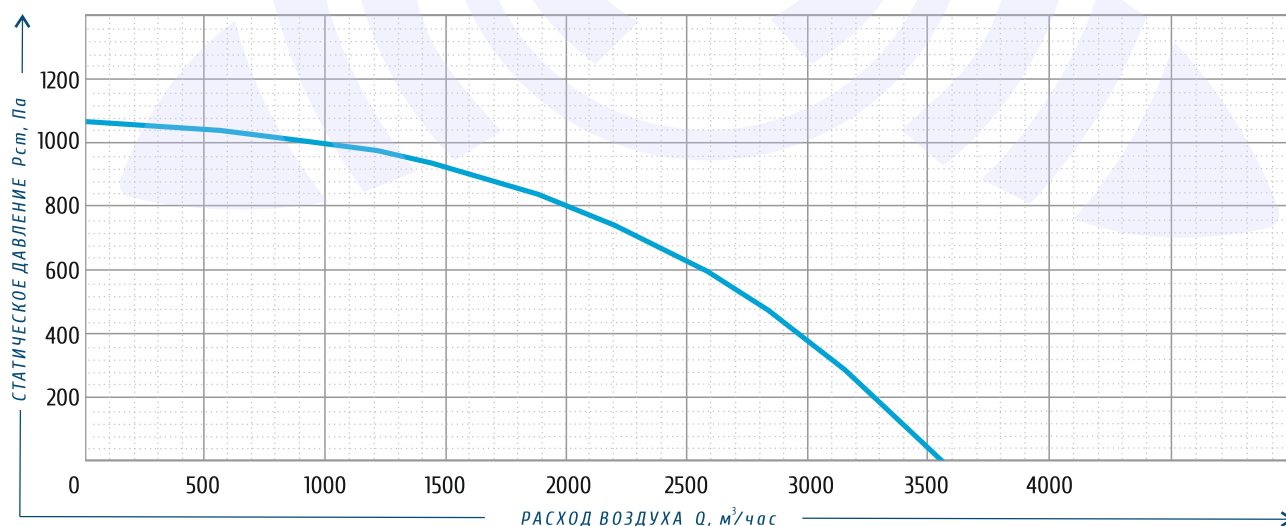

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


90



Зонт
крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 31

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 31 диаметр рабочего колеса (см)

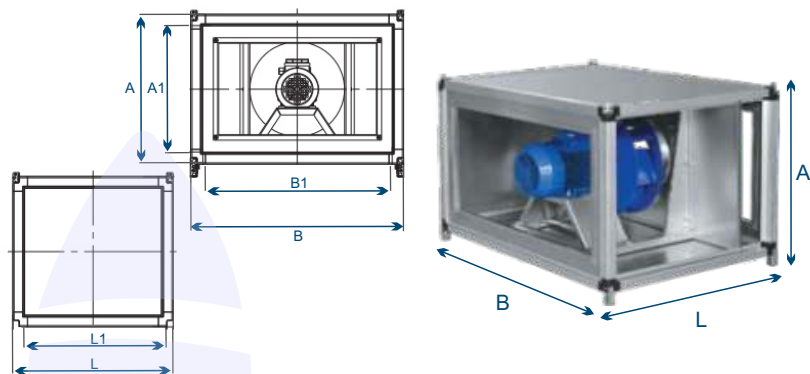

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L
мм	мм
600x650	720


А x B(h) наружный профиль 30мм	L
мм	мм
660x710	780

А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм
700x750	820

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	31	380/50	3000	1,5	4900	3,19	1285	79/87

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

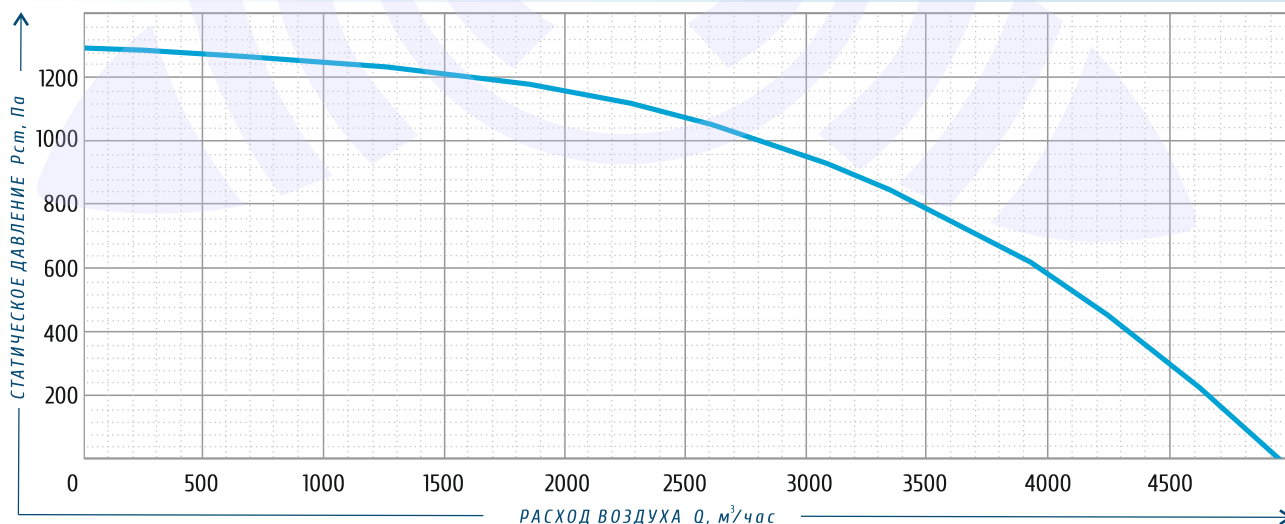

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 35

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 35 диаметр рабочего колеса (см)

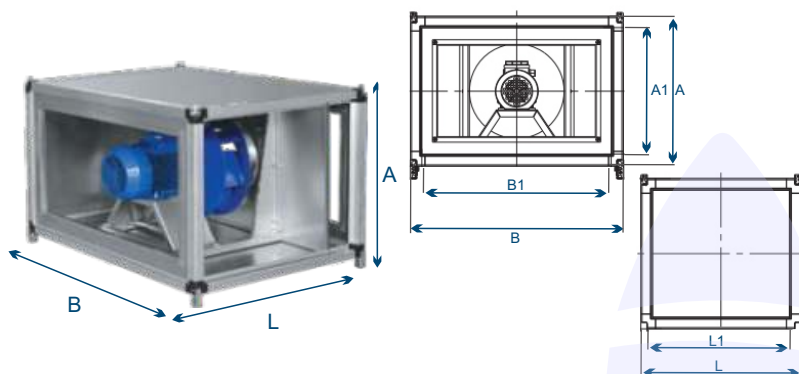

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L
мм	мм
700x750	720


А x B(h) наружный профиль 30мм	L
мм	мм
760x810	780

А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм
800x850	820


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	35	380/50	3000	2,2	7250	4,53	1680	82/90

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

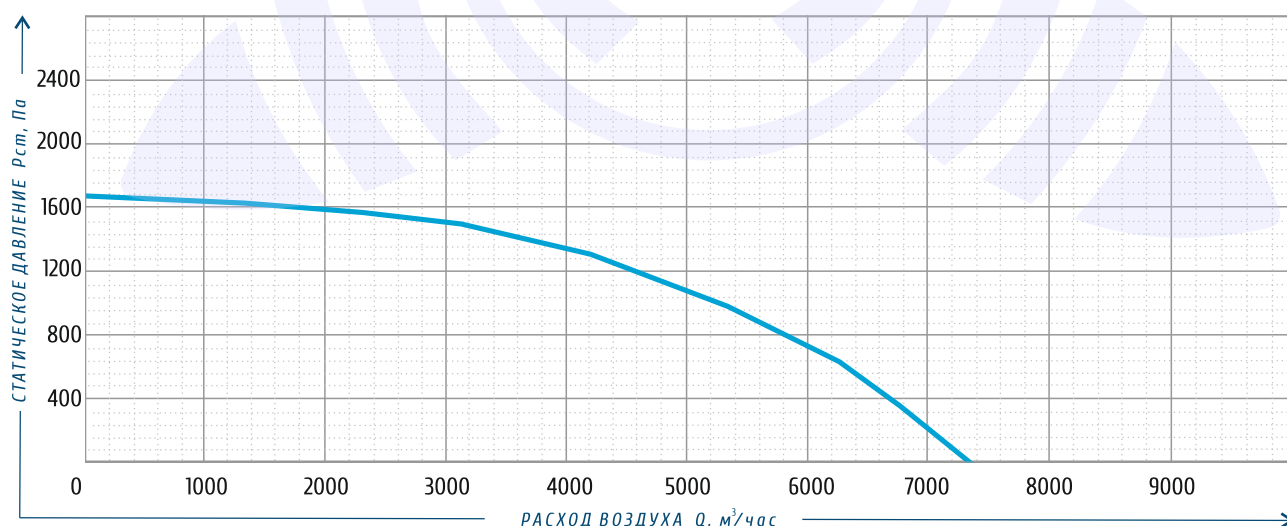


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 40

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 40 диаметр рабочего колеса (см)

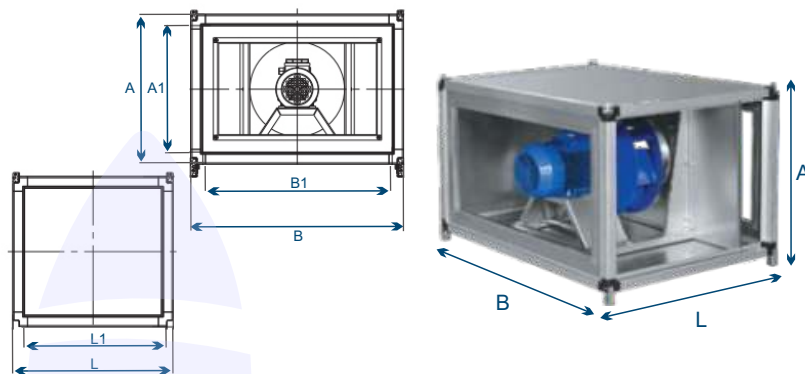

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ


А x B(h) внутренний		L
мм		мм
750x750		870

А x B(h) наружный профиль 50мм		L
мм		мм
850x850		970

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	40	380/50	3000	4,0	10600	7,83	2100	87/94

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

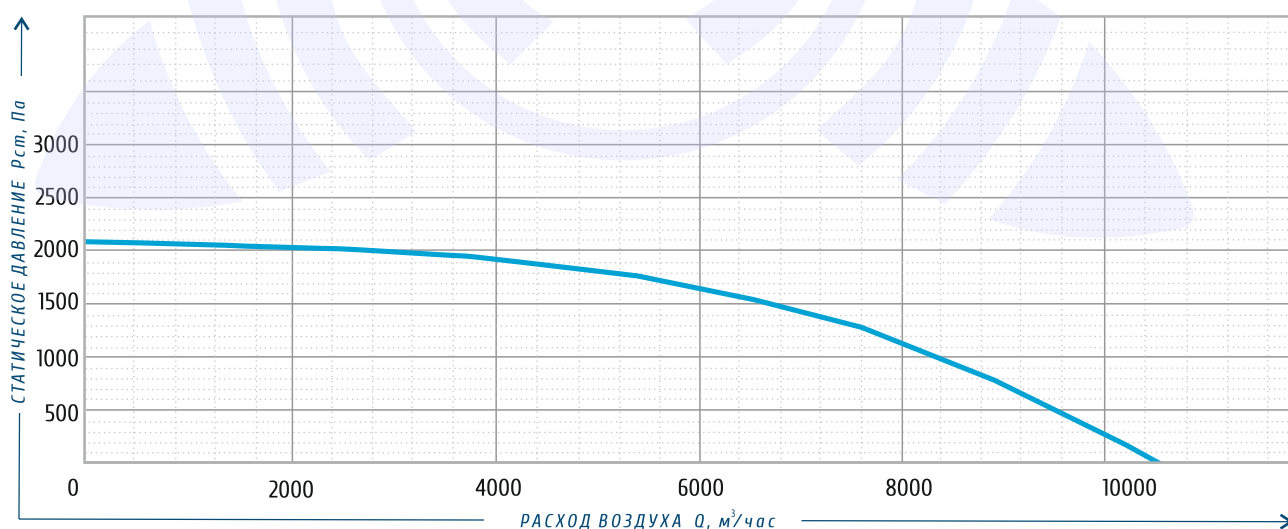

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357




Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

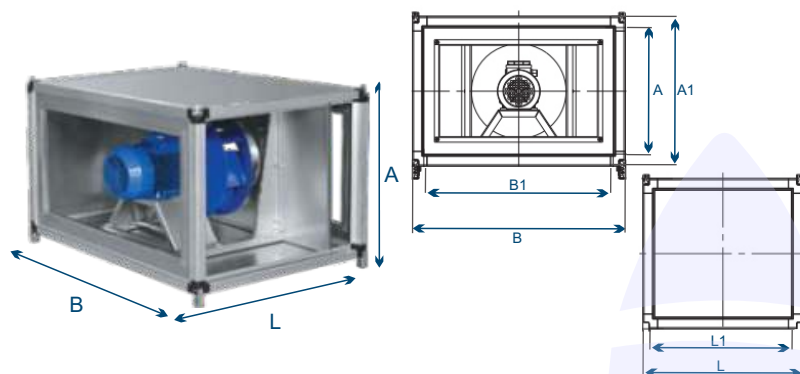

C-AIR BOX 45

① ②

① **C-AIR BOX** тип установки

② **45** диаметр рабочего колеса (см)


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L	А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм	мм	мм
850x850	870	950x950	970


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	45	380/50	2442	5,5	13500	11,17	2150	86/93

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

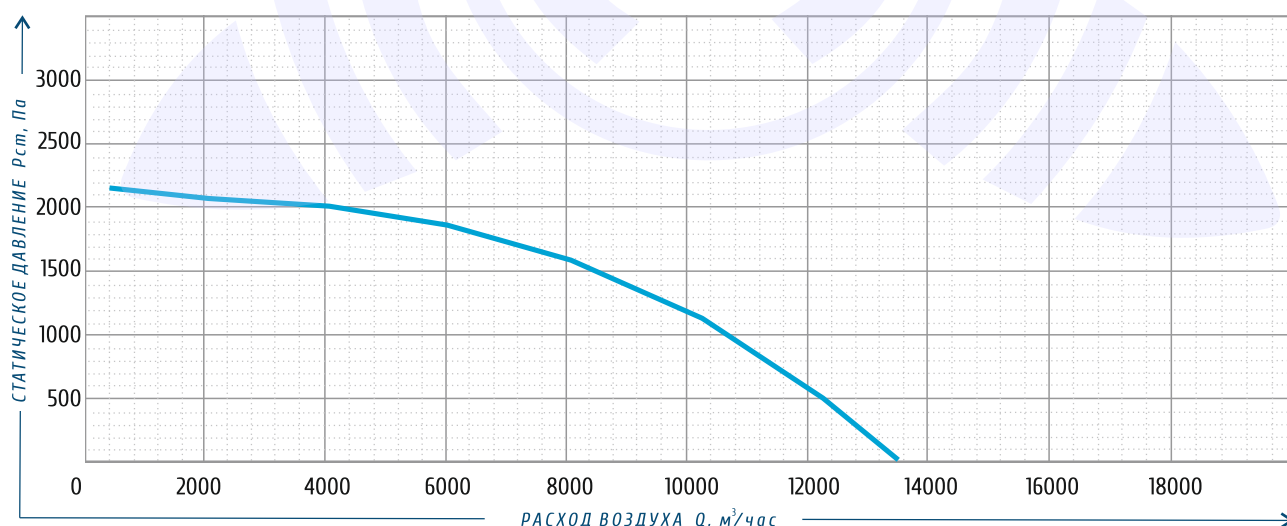


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 50

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 50 диаметр рабочего колеса (см)

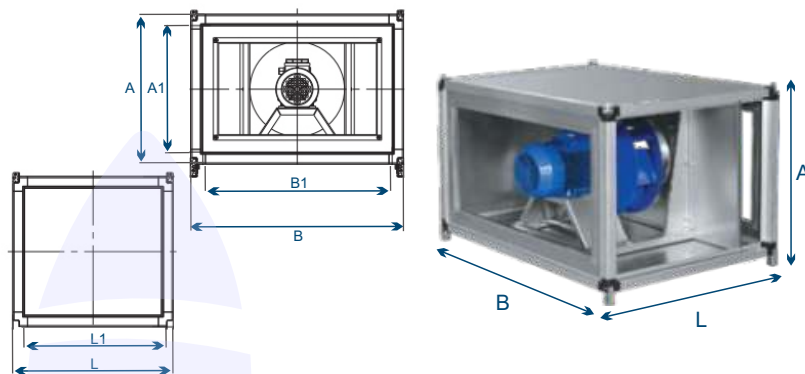


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L	А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм	мм	мм
950x950	900	1050x1050	1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	50	380/50	3000	5,5	16000	11,17	1800	84/92

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

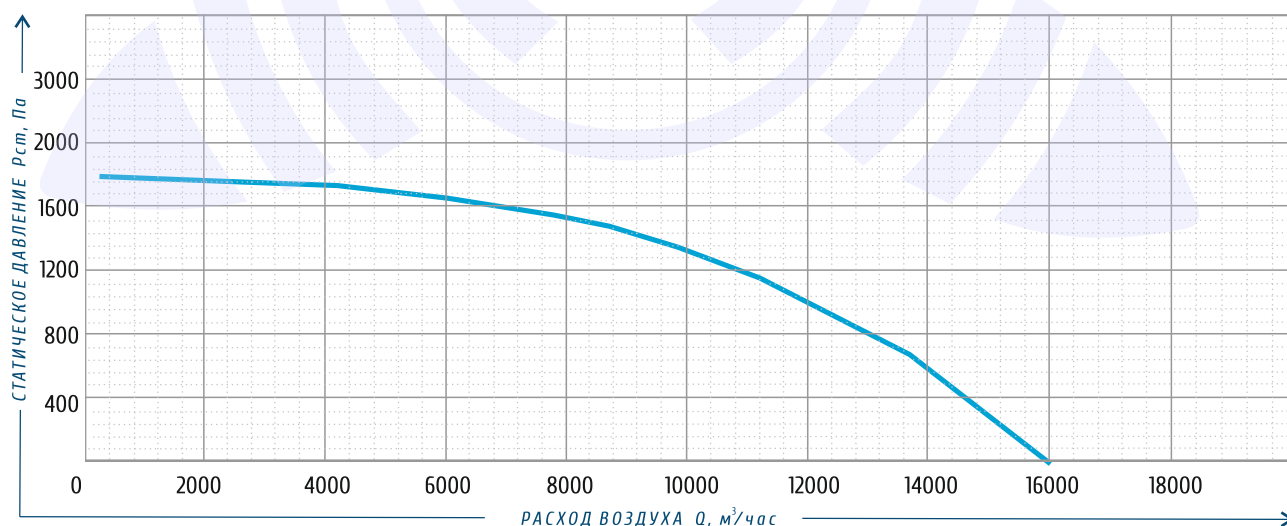

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 56

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 56 диаметр рабочего колеса (см)

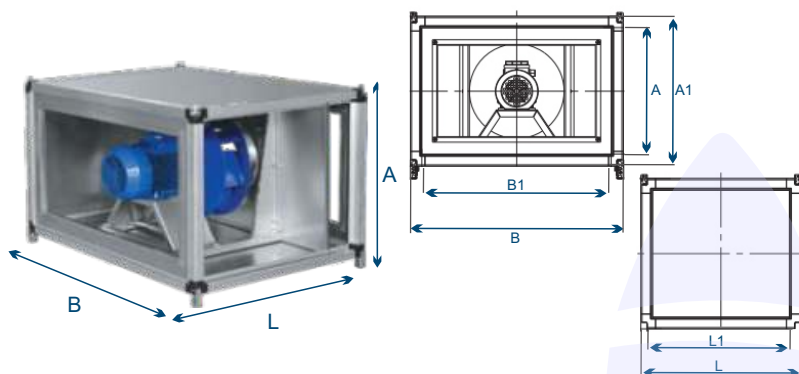


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L	А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм	мм	мм
1050x1050	1030	1150x1150	1130


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	56	380/50	3000	7,5	20600	14,79	2060	85/92

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

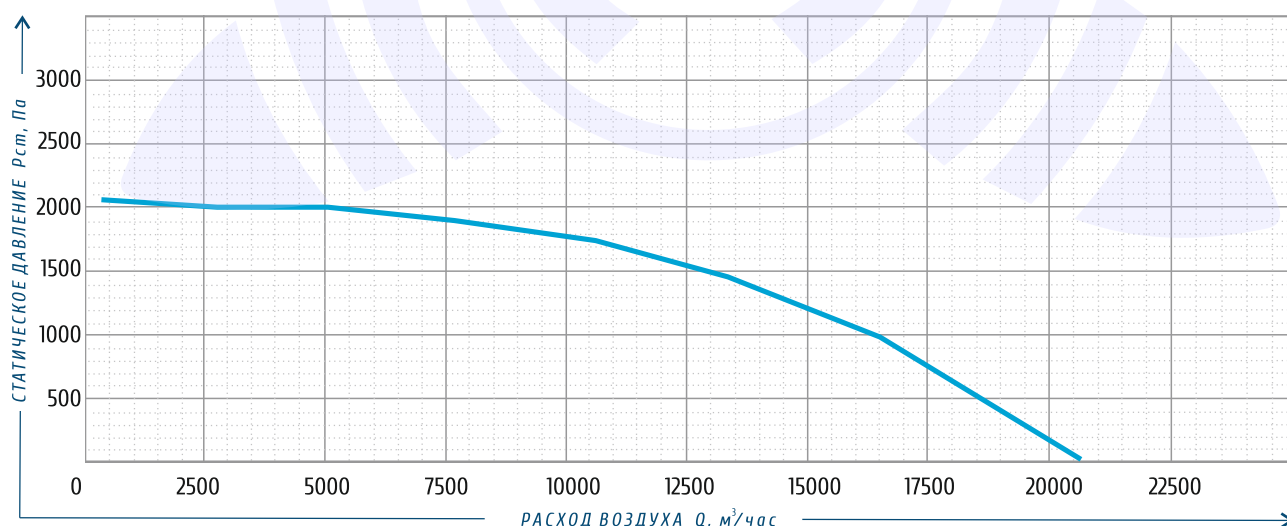


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт
крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шиббер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 63

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 63 диаметр рабочего колеса (см)

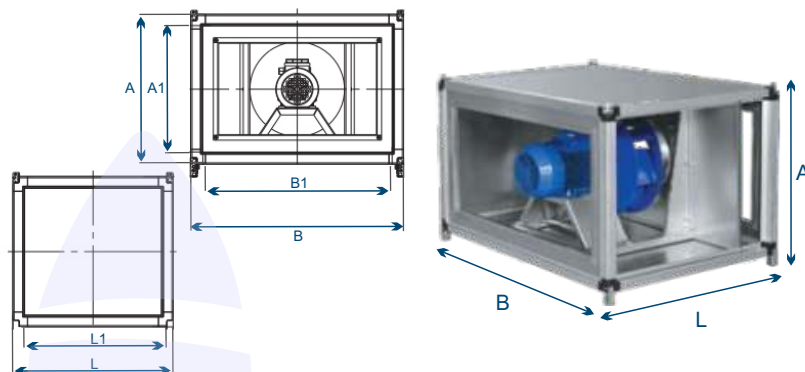

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ


A x B(h) внутренний		L
мм		мм
1160x1160		1070

A x B(h) наружный профиль 50мм		L
мм		мм
1260x1260		1170

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	63	380/50	3000	11	27200	21,35	2200	86/92

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

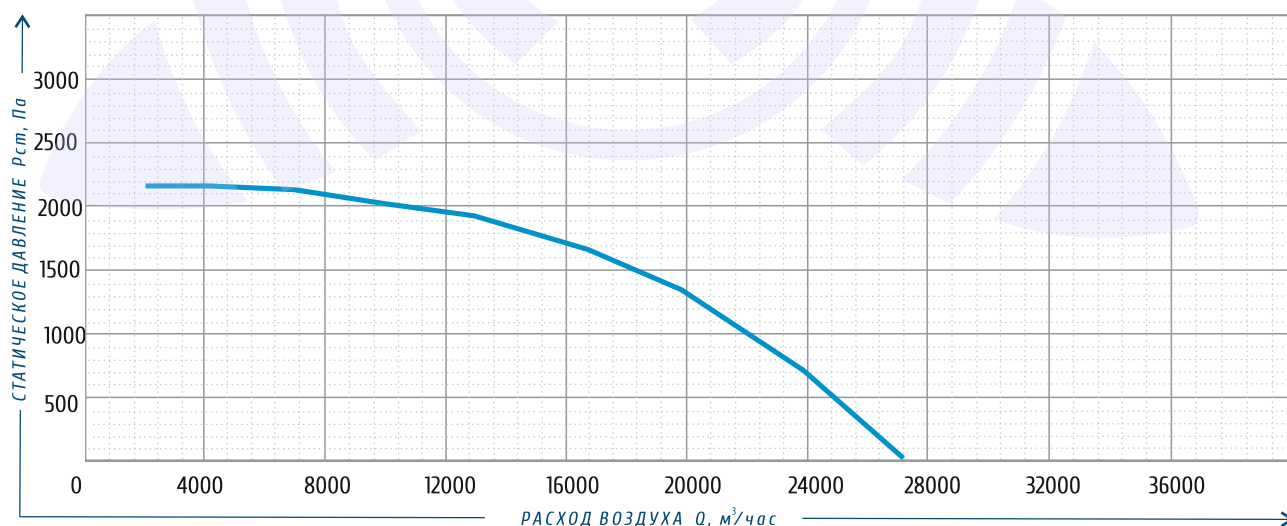

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357




Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

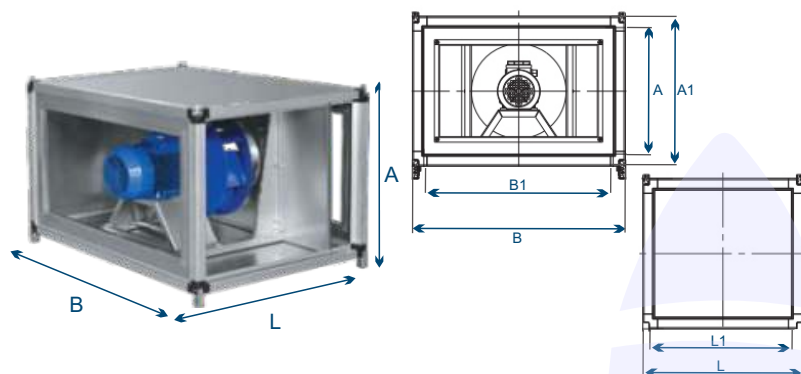

C-AIR BOX 71

- ① C-AIR BOX тип установки
② 71 диаметр рабочего колеса (см)


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L	А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм	мм	мм
1300x1300	1200	1400x1400	1300


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	71	380/50	3000	22	38000	40,89	2950	92/99

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

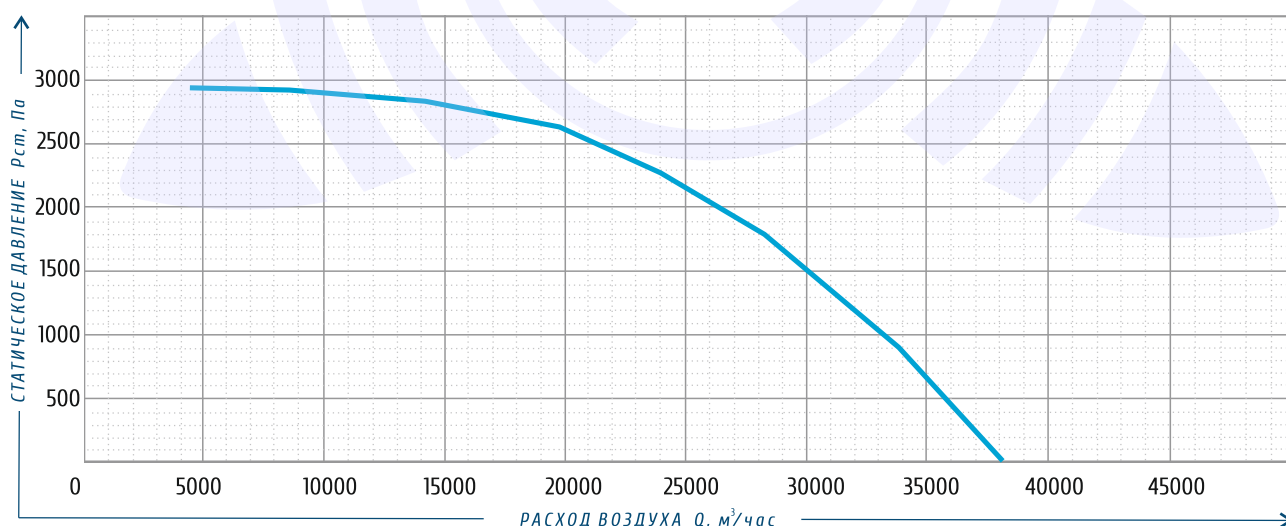


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шиббер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 80

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 80 диаметр рабочего колеса (см)

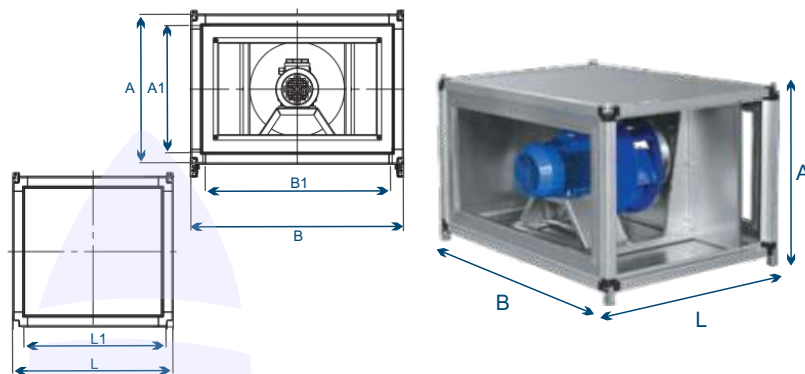

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ


A x B(h) внутренний		L
мм		мм
1470x1470		1300

A x B(h) наружный профиль 50мм		L
мм		мм
1570x1570		1400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	80	380/50	3000	22	45900	40,89	2500	97/101

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

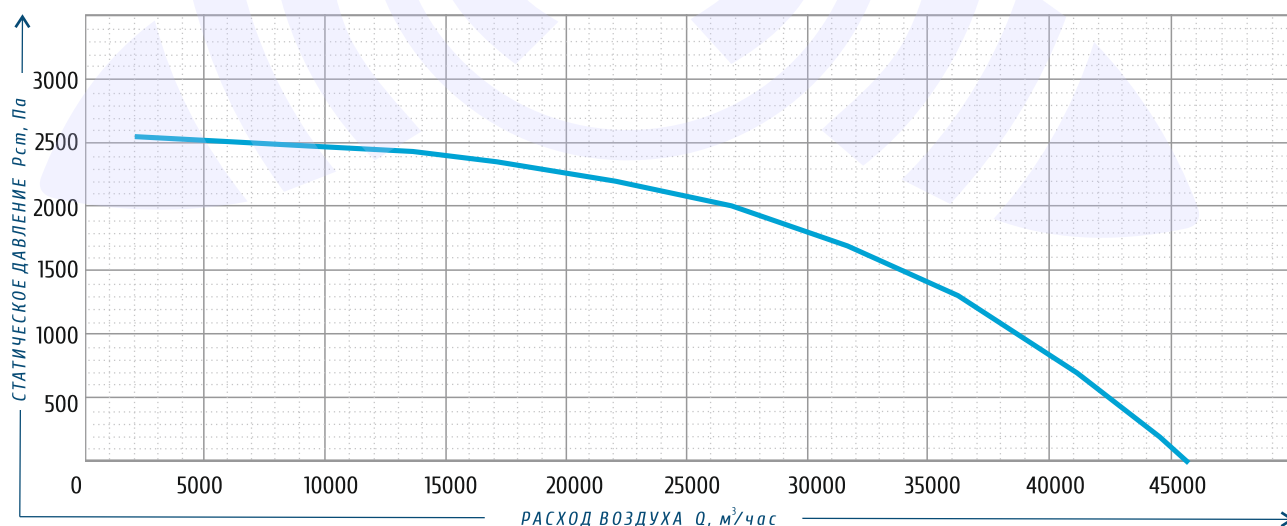

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357




Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

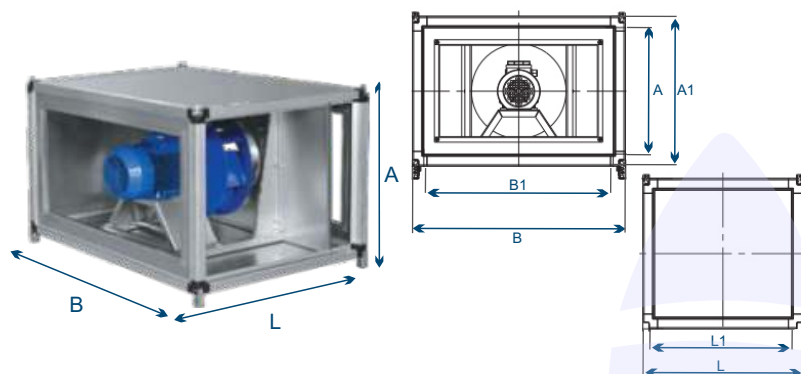

C-AIR BOX 90

① ②

① **C-AIR BOX** тип установки

② **90** диаметр рабочего колеса (см)


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

А x B(h) внутренний	L	А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм	мм	мм
1650x1650	1500	1750x1750	1600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	90	380/50	3000	30	58800	54,74	2500	98/102

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

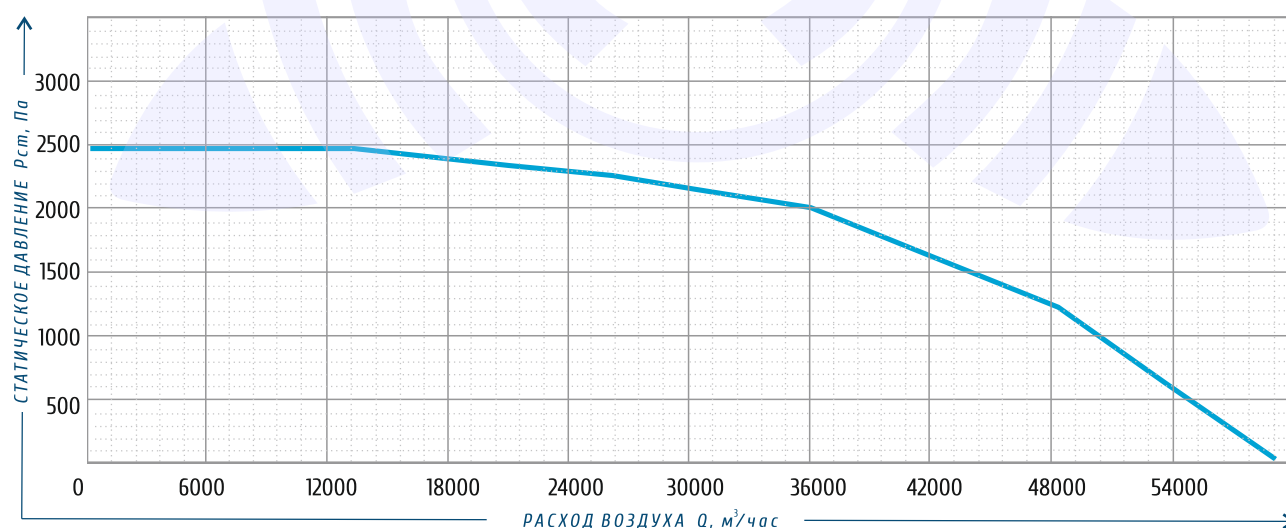

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


100



Зонт
крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА C-AIR BOX

C-AIR BOX 100

① ②

① C-AIR BOX тип установки

② 100 диаметр рабочего колеса (см)

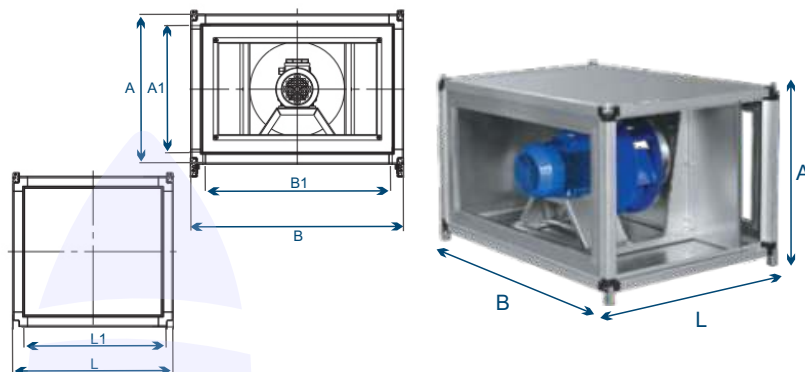

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ


А x B(h) внутренний	L
мм	мм
1900x1900	1600

А x B(h) наружный профиль 50мм	L
мм	мм
2000x2000	1700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Диаметр колеса	Параметры питающей сети	Частота вращения колеса	Мощность двигателя	Макс. расход воздуха в 0 точке	Рабочий ток	Макс. полное давление в 0 точке	Уровень звукового давления
	см	В/Гц	об/мин	кВт	м³/ч	А	Па	дБ
C-AIR BOX	100	380/50	3000	37	72000	69,47	2400	96/103

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

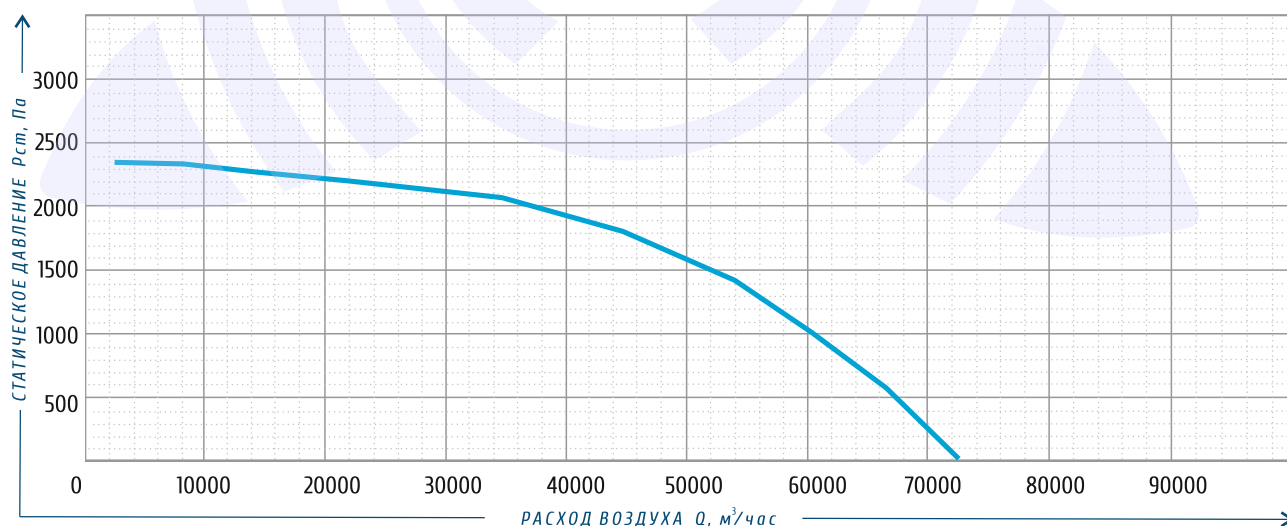

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357




Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

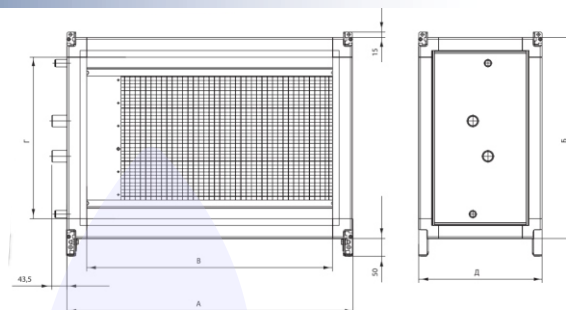


Секция водяного нагревателя предназначена для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ

Марка	Длина (Д) мм	Профиль 30		Профиль 50	
		Высота (Б) мм	Ширина (А) мм	Высота (Б) мм	Ширина (А) мм
		мм	мм	мм	мм
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 30-15/2	500	300	520	340	560
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 40-20/2	500	350	620	390	660
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 50-25/2	500	400	720	440	760
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 50-30/2	500	450	720	490	760
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 60-30/2	500	450	820	490	860
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 60-35/2	500	500	820	540	860
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 70-40/2	500	550	920	590	960
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 80-50/2	500	650	1020	690	1060
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 90-50/2	500	670	1140	710	1180
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 100-50/2	500	670	1240	710	1280
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 30-15/3	500	300	520	340	560
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 40-20/3	500	350	620	390	660
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 50-25/3	500	400	720	440	760
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 50-30/3	500	450	720	490	760
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 60-30/3	500	450	820	490	860
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 60-35/3	500	500	820	540	860
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 70-40/3	500	550	920	590	960
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 80-50/3	500	650	1020	690	1060
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 90-50/3	500	670	1140	710	1180
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 100-50/3	500	670	1240	710	1280


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт
крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Расход воздуха мЗ/час	Потери давления Па	Температура начало/конец С	Мощность кВт	Подача/Обратка, С	Расход теплоносителя л/час	Гидравл. сопротивление кПа	Площадь теплообмена кв.м.	Внутр. объем куб. дм.	Диаметр подсоединения по теплоносителю	Коеф. теплоотдачи	Кол-во контуров
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 30-15/2	690	96	-30 / 7	10,5	90/70	462	5	1,5	0,4	1/2"	25,0	2
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 40-20/2	1250	99	-30 / 6	18,5	90/70	818	4	2,6	0,6	1/2"	25,5	4
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 50-25/2	1930	97	-30 / 8	29,5	90/70	1302	9	4	0,9	1/2"	26,2	4
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 50-30/2	2300	96	-30 / 8	35	90/70	1556	7	4,8	1,2	1/2"	25,9	5
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 60-30/2	2800	99	-30 / 8	43,4	90/70	1915	10,6	5,8	1,4	1/2"	26,6	6
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 60-35/2	3250	98	-30 / 8	50,5	90/70	2227	11	6,8	1,6	1/2"	26,4	7
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 70-40/2	4300	97	-30 / 9	67,8	90/70	2992	17,4	9	2,1	1/2"	26,7	8
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 80-50/2	6150	97	-30 / 9	97,8	90/70	4317	21,7	12,9	3,1	1/2"	26,9	10
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 90-50/2	6900	96	-30 / 9,5	110,7	90/70	4885	29	14,5	3,4	1/2"	27,0	10
Теплообменник водяной 2-х рядный PNV-W 100-50/2	7700	97	-30 / 9,7	124	90/70	5474	37,7	16,1	3,7	1"	27,2	10

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360


СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Расход воздуха мЗ/час	Потери давления Па	Температура начало/конец С	Мощность кВт	Подача/Обратка, С	Расход теплоносителя л/час	Гидравл. сопротивление кПа	Площадь теплообмена кв.м.	Внутр. объем куб. дм.	Диаметр подсоединения по теплоносителю	Кэф. теплоотдачи	Кол-во контуров
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 30-15/3	630	129	-40 19	16	90/70	700	6	2,2	0,5	1/2"	24,9	3
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 40-20/3	1150	135	-40 20	29	90/70	1295	13	3,9	0,9	1/2"	25,4	4
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 50-25/3	1750	129	-40 22	46	90/70	2021	24	6,1	1,3	1/2"	25,6	4
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 50-30/3	2100	138	-40 25	57,5	90/70	2536	21,5	8,6	1,7	1/2"	22,4	5
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 60-30/3	2550	132	-40 22,3	67	90/70	2964	31	8,7	1,9	1/2"	26,1	6
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 60-35/3	2950	139	-40 25,3	81,5	90/70	3595	35	12	2,2	1/2"	22,8	7
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 70-40/3	3950	132	-40 22,8	105	90/70	4633	50	13,6	2,9	1/2"	26,1	8
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 80-50/3	5600	139	-40 26	157	90/70	6927	69	19,4	4,3	1/2"	27,1	10
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 90-50/3	6300	130	-40 23,7	170	90/70	7489	84,6	21,8	4,7	1/2"	26,3	10
Теплообменник водяной 3-х рядный PNV-W 100-50/3	7000	130	-40 23	186	90/70	8214	44	24,2	5,2	1"	26,0	1


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79





Шибер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

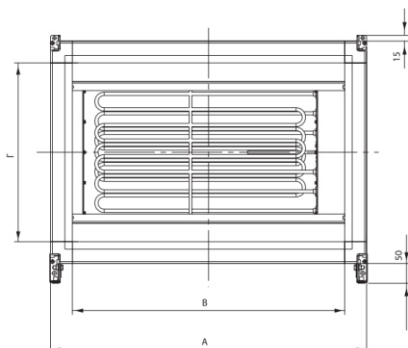

Секция водяного нагревателя предназначена для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Типоразмер	Нагреватель	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
PNV-E 40-20	1.0.03.1	610	350	580	650	390	620
	1.0.06.2	610	350	580	650	390	620
	1.0.08	710	350	580	750	390	620
	2.0.16	1060	350	580	1100	390	620
	3.0.24	1410	350	580	1450	390	620
	1.17.08	810	350	580	850	390	620
	1.17.16	1160	350	580	1200	390	620
	1.27.24	1510	350	580	1550	390	620
PNV-E 50-25	1.0.12	660	400	680	700	440	720
	2.0.24	910	400	680	950	440	720
	3.0.36	1210	400	680	1250	440	720
	4.0.48	1460	400	680	1500	440	720
	1.17.12	760	400	680	800	440	720
	1.27.24	1010	400	680	1050	440	720
	2.27.36	1260	400	680	1300	440	720
	2.27.48	1560	400	680	1600	440	720

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360


СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Типоразмер	Нагреватель	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина(А)
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
PNV-E 50-30	1.0.12	660	450	680	700	490	720
	2.0.24	910	450	680	950	490	720
	3.0.36	1160	450	680	1200	490	720
	4.0.48	1410	450	680	1450	490	720
	1.17.12	710	450	680	750	490	720
	1.27.24	960	450	680	1000	490	720
	2.27.36.	1210	450	680	1250	490	720
	2.27.48	1460	450	680	1500	490	720
PNV-E 60-30	1.0.12	660	450	780	700	490	820
	2.0.24	910	450	780	950	490	820
	3.0.36	1160	450	780	1200	490	820
	4.0.48	1410	450	780	1450	490	820
	1.17.12	710	450	780	750	490	820
	1.27.24	960	450	780	1000	490	820
	2.27.36.	1210	450	780	1250	490	820
	2.27.48	1460	450	780	1500	490	820
PNV-E 60-35	1.0.12	710	500	780	750	540	820
	2.0.24	910	500	780	950	540	820
	3.0.36	1160	500	780	1200	540	820
	4.0.48	1360	500	780	1400	540	820
	1.17.12	810	500	780	850	540	820
	1.27.24	1010	500	780	1050	540	820
	2.27.36	1260	500	780	1300	540	820
	2.27.48	1460	500	780	1500	540	820
PNV-E 70-40	1.0.16	660	550	880	700	690	720
	2.0.32	810	550	880	850	690	720
	3.0.48	960	550	880	1000	690	720
	4.0.64	1110	550	880	1150	690	720
	1.17.16	760	550	880	800	690	720


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт
крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шиббер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Типоразмер	Нагреватель	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина(А)
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
PNV-E 70-40	2.17.32	910	550	880	950	590	920
	3.17.48	1060	550	880	1100	590	920
	4.17.64	1210	550	880	1250	590	920
PNV-E 80-50	1.0.16	660	650	680	700	690	720
	2.0.32	810	650	680	950	690	720
	3.0.48	960	650	980	1200	690	1020
	4.0.64	1110	650	980	1450	690	1020
	1.17.16	760	650	980	750	690	1020
	2.17.32	910	650	980	1000	690	1020
	3.17.48	1060	650	980	1250	690	1020
	4.17.64	1210	650	980	1500	690	1020
PNV-E 90-50	1.0.16	660	670	1090	700	710	1130
	2.0.32	810	670	1090	850	710	1130
	3.0.48	960	670	1090	1000	710	1130
	4.0.64	1110	670	1090	1150	710	1130
	1.17.16	760	670	1090	800	710	1130
	2.17.32	910	670	1090	950	710	1130
	3.17.48	1060	670	1090	1100	710	1130
	4.17.64	1210	670	1090	1250	710	1130
PNV-E 100-50	1.0.16	660	670	1190	700	710	1130
	2.0.32	810	670	1190	850	710	1130
	3.0.48	960	670	1190	1000	710	1130
	4.0.64	1110	670	1190	1150	710	1130
	1.17.16	760	670	1190	800	710	1130
	2.17.32	910	670	1190	950	710	1130
	3.17.48	1060	670	1190	1100	710	1130
	4.17.64	1210	670	1190	1250	710	1130

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы
автоматики
стр. 323-333



Щиты
управления
стр. 334-348



Дистанционное
управление
стр. 349-352



Регуляторы
скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые
клапаны
стр. 360


СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типо-размер	Нагреватель	Мощность общая, кВт	Кол-во ступеней	Напряжение, В	Кол-во силовых кабелей	Рекомендуемый силовой кабель	Кол-во кабелей управл.	Рекомендуемый кабель для управления сетей
PNV-E 40-20	1.0.03.1	3	1	1~220	1	ПВКВ 3х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	1.0.06.2	6	1	2~380	1	ПВКВ 3х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	1.0.08	8	1	3~380	1	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	2.0.16	16	2	3~380	2	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	3.0.24	24	3	3~380	3	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	1.17.08	8	1	3~380	1	ПВКВ 4х2,5	2	ПВКВ 2х0,75
	1.17.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4х6,0	2	ПВКВ 2х0,75
	1.27.24	24	1	3~380	1	ПВКВ 4х10,0	2	ПВКВ 2х0,75
PNV-E 50-25	1.0.12	8	1	3~380	1	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	2.0.24	16	2	3~380	2	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	3.0.36	24	3	3~380	3	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	4.0.48	32	4	3~380	4	ПВКВ 4х2,5	1	ПВКВ 2х0,75
	1.17.12	8	1	3~380	1	ПВКВ 4х2,5	2	ПВКВ 2х0,75
	1.27.24	16	1	3~380	1	ПВКВ 4х6,0	2	ПВКВ 2х0,75
	2.27.36	24	1	3~380	1	ПВКВ 4х10,0	2	ПВКВ 2х0,75
	2.27.48	32	2	3~380	2	ПВКВ 4х6,0	2	ПВКВ 2х0,75
PNV-E 50-30	1.0.12	12	1	3~380	1	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	2.0.24	24	2	3~380	2	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	3.0.36	36	3	3~380	3	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	4.0.48	48	4	3~380	4	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	1.17.12	12	1	3~380	1	ПВКВ 4х4,0	2	ПВКВ 2х0,75
	1.27.24	24	1	3~380	1	ПВКВ 4х10,0	2	ПВКВ 2х0,75
	2.27.36	36	2	3~380	2	ПВКВ 4х6,0	2	ПВКВ 2х0,75
	2.27.48	48	2	3~380	2	ПВКВ 4х10,0	2	ПВКВ 2х0,75
PNV-E 60-30	1.0.12	12	1	3~380	1	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	2.0.24	24	2	3~380	2	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	3.0.36	36	3	3~380	3	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	4.0.48	48	4	3~380	4	ПВКВ 4х4,0	1	ПВКВ 2х0,75
	1.17.12	12	1	3~380	1	ПВКВ 4х4,0	2	ПВКВ 2х0,75


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт
крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шиббер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типо-размер	Нагреватель	Мощность общая, кВт	Кол-во ступеней	Напряжение, В	Кол-во силовых кабелей	Рекомендуемый силовой кабель	Кол-во кабелей управл.	Рекомендуемый кабель для управления сетей
PNV-E 60-30	1.27.24	24	1	3~380	1	ПВКВ 4x10,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.27.36.	36	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.27.48	48	2	3~380	2	ПВКВ 4x10,0	2	ПВКВ 2x0,75
PNV-E 60-35	1.0.12	12	1	3~380	1	ПВКВ 4x4,0	1	ПВКВ 2x0,75
	2.0.24	24	2	3~380	2	ПВКВ 4x4,0	1	ПВКВ 2x0,75
	3.0.36	36	3	3~380	3	ПВКВ 4x4,0	1	ПВКВ 2x0,75
	4.0.48	48	4	3~380	4	ПВКВ 4x4,0	1	ПВКВ 2x0,75
	1.17.12	12	1	3~380	1	ПВКВ 4x4,0	2	ПВКВ 2x0,75
	1.27.24	24	1	3~380	1	ПВКВ 4x10,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.27.36	36	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.27.48	48	2	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
PNV-E 70-40	1.0.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	2.0.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	3.0.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	4.0.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	1.17.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.17.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	3.17.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	4.17.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
PNV-E 80-50	1.0.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.0.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	3.0.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	4.0.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	1.17.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.17.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	3.17.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	4.17.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
PNV-E 90-50	1.0.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	2.0.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	3.0.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы автоматики
стр. 323-333



Щиты управления
стр. 334-348



Дистанционное управление
стр. 349-352



Регуляторы скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые клапаны
стр. 360


СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C-AIR BOX


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типо-размер	Нагреватель	Мощность общая, кВт	Кол-во ступеней	Напряжение, В	Кол-во силовых кабелей	Рекомендуемый силовой кабель	Кол-во кабелей управл.	Рекомендуемый кабель для управления сетей
PNV-E 90-50	4.0.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	1.17.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.17.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	3.17.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	4.17.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
PNV-E 100-50	1.0.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	2.0.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	3.0.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	4.0.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	1	ПВКВ 2x0,75
	1.17.16	16	1	3~380	1	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	2.17.32	32	2	3~380	2	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	3.17.48	48	3	3~380	3	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75
	4.17.64	64	4	3~380	4	ПВКВ 4x6,0	2	ПВКВ 2x0,75

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

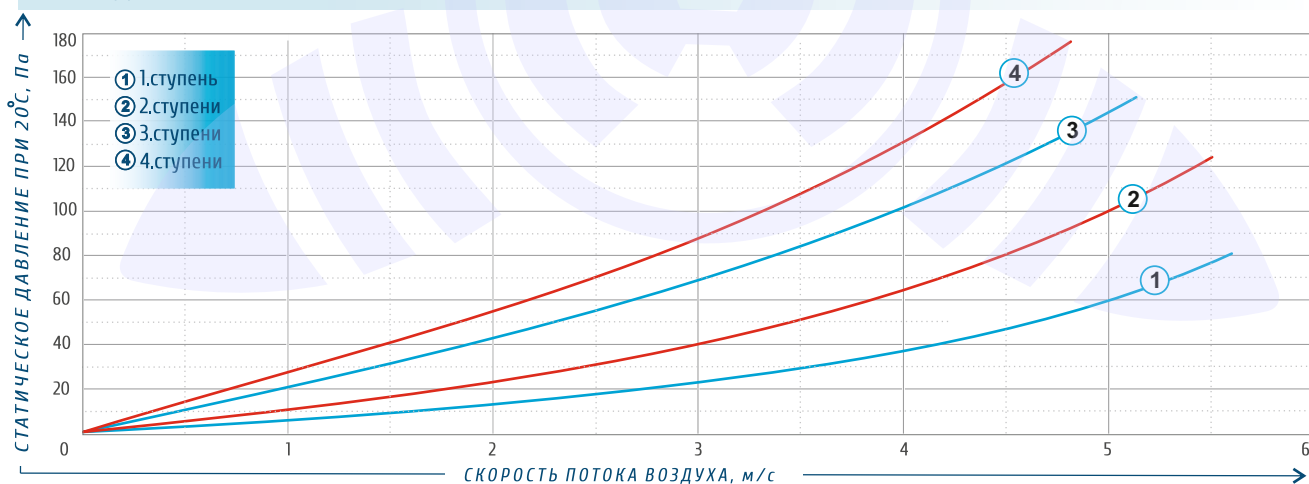


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79




Шиббер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ФРЕОНОВОГО ОХЛАДИТЕЛЯ C-AIR BOX

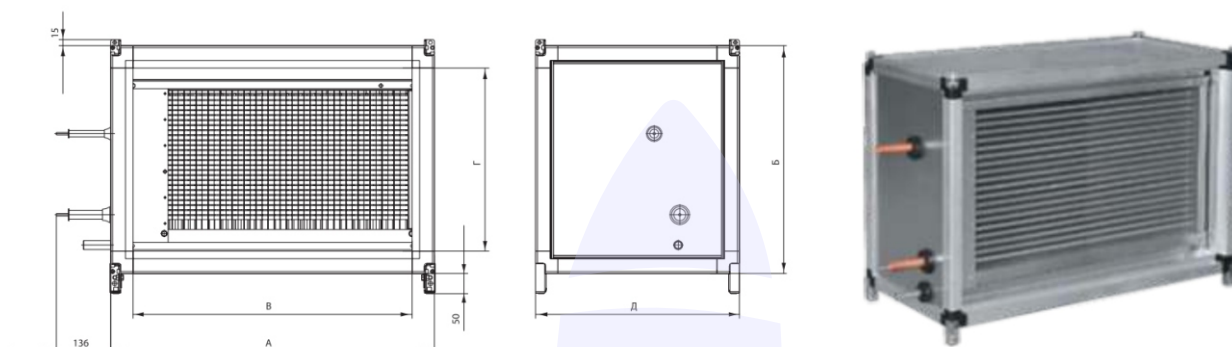

Фреоновые охладители предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Типоразмер	Нагреватель	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина(А)
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
PO-F	40-20/3	670	396	580	670	436	620
	50-25/3	670	446	680	670	486	720
	50-30/3	670	496	680	670	536	720
	60-30/3	670	496	780	670	536	820
	60-35/3	670	546	780	670	586	820
	70-40/3	670	596	880	670	636	920
	80-50/3	670	697	990	670	737	1030
	90-50/3	670	707	1100	670	747	1140
	100-50/3	670	706	1200	670	746	1240

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы
автоматики
стр. 323-333



Щиты
управления
стр. 334-348



Дистанционное
управление
стр. 349-352



Регуляторы
скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые
клапаны
стр. 360


СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ФРЕОНОВОГО ОХЛАДИТЕЛЯ C-AIR BOX


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охладитель	Типоразмер	Расход воздуха, м ³ /час	Потери давления, Па	Мощность, Квт	Расход хладагента, г/с	Темпер. испарен.	Темпер. конденсации	Площадь теплообмена, м ²	Внутр. объем, куб.дм	Диаметр присоединения
R0-F	40-20/3	690	46	3,17	21	5	50	3,9	0,8	12/16
	50-25/3	1000	41	4,86	32	5	50	6,1	1,2	12/16
	50-30/3	1000	31	5,5	33,5	5	50	7,3	1,5	16/22
	60-30/3	1200	31	6,15	40,7	5	50	8,7	1,8	16/22
	60-35/3	3024	116	11,35	75	5	50	10,2	2,1	16/22
	70-40/3	4032	116	15,26	101	5	50	13,6	2,8	22/28
	80-50/3	5760	117	22,47	149	5	50	19,4	3,9	22/28
	90-50/3	6480	116	24,34	161	5	50	21,8	4,6	28/35
	100-50/3	7200	116	27,23	180	5	50	24,2	5	28/35

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

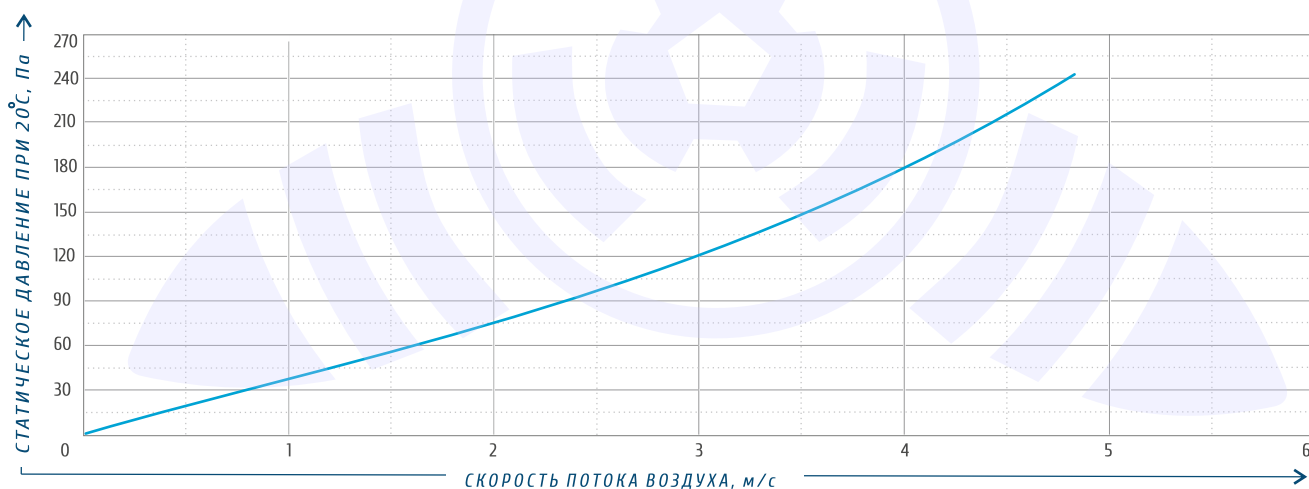


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт
крышный
стр. 378




Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79





Шиббер
заслонки
стр. 371-372



Обратный
клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ C-AIR BOX

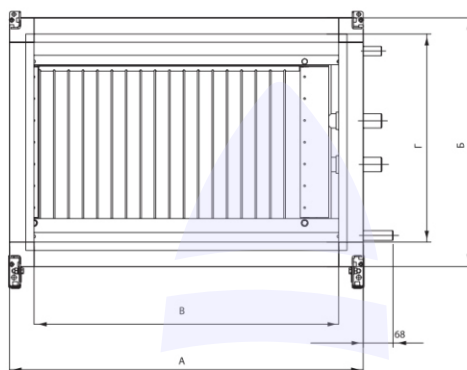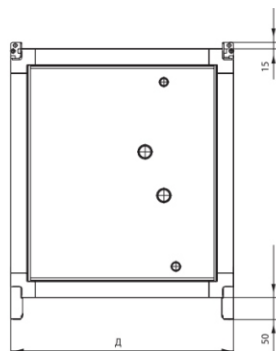

СЕКЦИИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

Водяные охладители предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Типоразмер	Нагреватель	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А)
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
P0-W	40-20/3	670	396	580	670	436	620
	50-25/3	670	446	680	670	486	720
	50-30/3	670	496	680	670	536	720
	60-30/3	670	496	780	670	536	820
	60-35/3	670	546	780	670	586	820
	70-40/3	670	596	880	670	636	920
	80-50/3	670	697	990	670	737	1030
	90-50/3	670	707	1100	670	747	1140
	100-50/3	670	706	1200	670	746	1240

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы
автоматики
стр. 323-333



Щиты
управления
стр. 334-348



Дистанционное
управление
стр. 349-352



Регуляторы
скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357



Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые
клапаны
стр. 360


СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ C-AIR BOX


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охла- дитель	Типоразмер	Расход воздуха, м3/час	Потери давления, Па	Мощность, Квт	Подача/ обратка	Расход теплоносителя л\час	Гидравл. сопротивлен. кПа	Температура нач./кон.		Площадь теплообмена, м2	Внутр. объем, куб.дм	Диаметр присоеди- нения
PO-W	40-20/3	1152	104	3,32	7/12	570	4	28,5	20,6	3,9	0,9	1"
	50-25/3	1800	108	5,77	7/12	991	8,7	28,5	20,1	6,1	1,3	1"
	50-30/3	2160	108	6,93	7/12	1189	7,3	28,5	20,1	8,6	1,7	1"
	60-30/3	2592	111	8,83	7/12	1515	12,3	28,5	19,9	8,7	1,9	1"
	60-35/3	3024	111	10,3	7/12	1768	12,9	28,5	19,9	12	2,2	1"
	70-40/3	4032	113	14,3	7/12	2454	20,7	28,5	19,7	13,6	2,9	1"
	80-50/3	5760	114	21	7/12	3610	27,7	28,5	19,6	19,4	4,3	1"
	90-50/3	6480	115	24,2	7/12	4152	38,1	28,5	19,5	21,8	4,7	1"
	100-50/3	7200	112	25,23	7/12	4331	17,9	28,5	19,8	24,4	5,2	1"

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

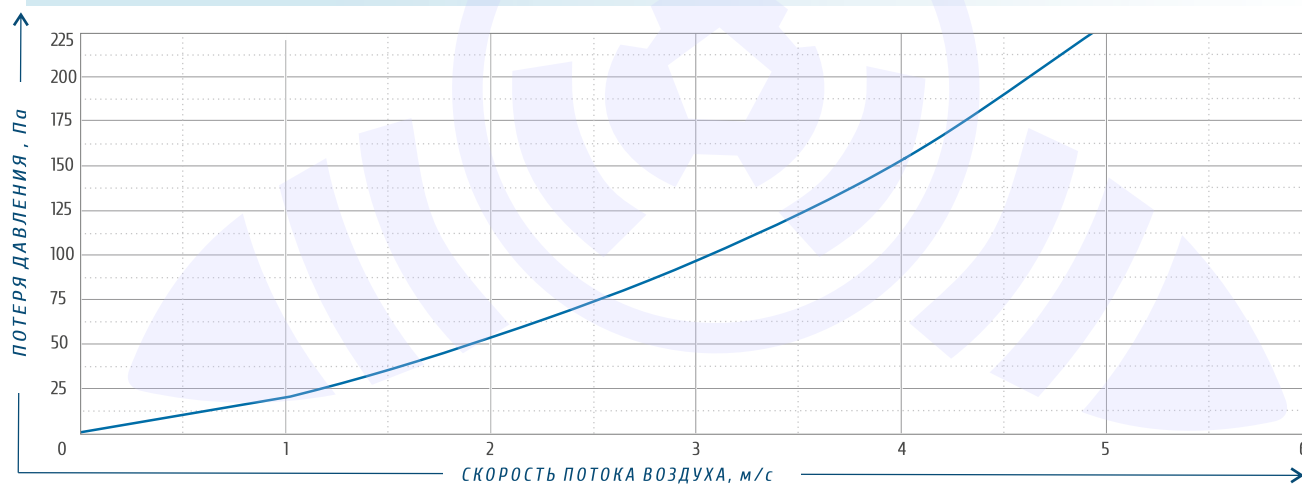


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79





Шиббер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ С КАРМАННЫМ ФИЛЬТРОМ C-AIR BOX



Секции фильтрации предназначены для очистки воздуха и защиты элементов центрального кондиционера от пыли. Присутствие в воздухе пыли снижает теплотехнические показатели установок и приводит к увеличению их аэродинамического сопротивления.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Наименование	Типоразмер	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д) min*	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А) min*
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
Секция фильтрация	550-550/610	500	610	610	500	650	650
	600-650/610	500	710	660	500	750	700
	600-650/720	500	710	660	500	750	700
	700-750/720	500	810	760	500	850	800
	750-750/870	-	-	-	500	850	850
	850-850/870	-	-	-	500	950	950
	950-950/900	-	-	-	500	1050	1050
	1050-1050/1030	-	-	-	500	1150	1150
	1160-1160/1070	-	-	-	500	1260	1260
	1300-1300/1200	-	-	-	500	1400	1400
	1470-1470/1300	-	-	-	500	1570	1570
	1650-1650/1500	-	-	-	500	1750	1750
	1900-1900/1600	-	-	-	500	2000	2000

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы
автоматики
стр. 323-333



Щиты
управления
стр. 334-348



Дистанционное
управление
стр. 349-352



Регуляторы
скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357




Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые
клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ РОТОРНОГО РЕКУПЕРАТОРА C-AIR BOX

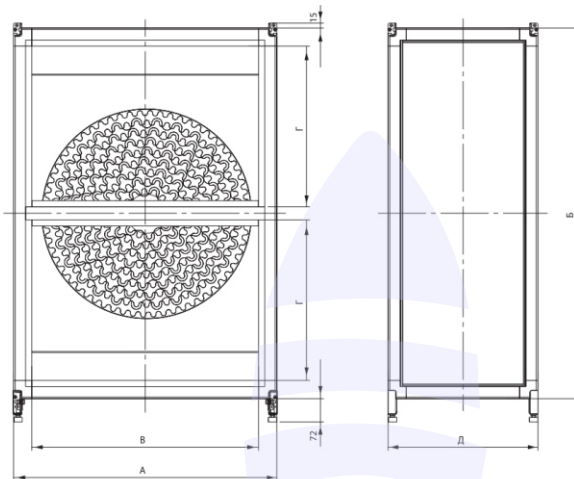


*Модель приточно-вытяжного рекуператора, подбирается индивидуально, исходя из технических характеристик установки и основных параметров вентилируемого помещения: объем, высота, требуемая кратность воздухообмена и т. д.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Наименование	Диаметр ротора	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д) min*	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А) min*
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
Роторный рекуператор	370	450	580	530	450	620	570
	490	450	680	630	450	720	670
	600	450	780	730	450	820	770
	700	450	880	830	450	920	870
	800	450	980	930	450	1020	970
	800	450	1080	1030	450	1120	1070
	950	450	1140	1090	450	1180	1130
	1000	450	1190	1140	450	1230	1180
	1100	450	1290	1240	450	1330	1280
	1170	450	1360	1310	450	1400	1350
	1260	450	1450	1400	450	1490	1440
	1490	450	1680	1630	450	1720	1670
	1770	450	1960	1910	450	2000	1950
	2250	450	2490	2440	450	2530	2480


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398



Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79




Шибр заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА C-AIR BOX

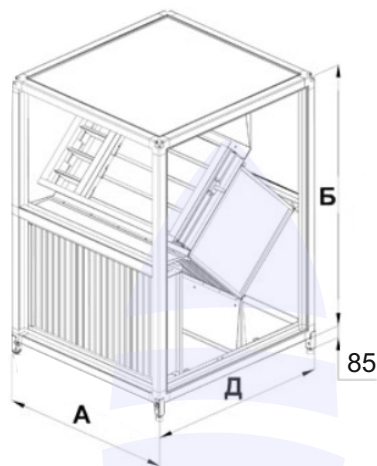

Пластиначатые рекуператоры служат для утилизации тепла (холода) в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных и жилых зданиях.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Наименование	Типоразмер	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д) min*	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А) min*
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
Пластиначатый рекуператор	400x400	1030	1230	200-1200	1070	1270	200-1200
	500x500	1170	1370	200-1200	1210	1410	200-1200
	600x600	1310	1510	200-1200	1350	1550	200-1200
	700x700	1450	1650	200-1200	1490	1690	200-1200
	800x800	1600	1800	200-1200	1640	1840	200-1200
	900x900	1750	1950	200-1200	1790	1990	200-1200
	1000x1000	1880	2080	200-1200	1920	2120	200-1200
	1200x1200	2160	2360	200-1200	2200	2400	200-1200

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Шкафы
автоматики
стр. 323-333



Щиты
управления
стр. 334-348



Дистанционное
управление
стр. 349-352



Регуляторы
скорости
стр. 353-354



Датчики
стр. 355-357





Эл.приводы
стр. 359-360



Шаровые
клапаны
стр. 360

СЕКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШЕНИЯ C-AIR BOX




Секции шумоглушения предназначены для снижения уровня шума, источником которого является вентиляционная группа.

Конструкция шумоглушителя представляет собой короб, собранный из кассет, с установленными внутри плитами из звукопоглощающего материала.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ

Наименование	Типоразмер	Профиль 30			Профиль 50		
		Длина (Д) min*	Высота (Б)	Ширина (А)	Длина (Д)	Высота (Б)	Ширина (А) min*
		мм	мм	мм	мм	мм	мм
Секция шумоглушения	550-550/610	1000	610	610	1000	650	650
	600-650/610	1000	710	660	1000	750	700
	600-650/720	1000	710	660	1000	750	700
	700-750/720	1000	810	760	1000	850	800
	750-750/870	-	-	-	1000	850	850
	850-850/870	-	-	-	1000	950	950
	950-950/900	-	-	-	1000	1050	1050
	1050-1050/1030	-	-	-	1000	1150	1150
	1160-1160/1070	-	-	-	1000	1260	1260
	1300-1300/1200	-	-	-	1000	1400	1400
	1470-1470/1300	-	-	-	1000	1570	1570
	1650-1650/1500	-	-	-	1000	1750	1750
	1900-1900/1600	-	-	-	1000	2000	2000


АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Зонт крышный
стр. 378



Заглушка
стр. 398




Воздуховоды
стр. 387



Отводы
стр. 399-400



Шумоглушители
стр. 77-79



Шибер заслонки
стр. 371-372



Обратный клапан
стр. 84