

РАЗДЕЛ

12

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

КАТАЛОГ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»





ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Завесы изготавливаются в четырех типоразмерах в зависимости от мощности (размеров воздуховода).

Высота или ширина перекрываемого дверного проема от 2 до 5м.

Производительность завес по воздуху составляет от 4510 м³/ч до 9200 м³/ч.

Площадь перекрываемого завесой дверного проёма достигает 16м².

Завесы устанавливаются внутри помещения над дверным проёмом или возле него.

Завесы изготавливаются в трех исполнениях:

- с водяным нагревом воздуха;
- с электрическим нагревом воздуха;
- без нагрева воздуха.

Завесы представляют собой универсально-сборную конструкцию, состоящую из нагнетающего блока и набора щелевых секций под конкретную высоту (длину) защищаемого проёма.


Нагнетающий блок состоит, в зависимости от исполнения, из заборной решетки, вентилятора, воздушного фильтра, водяного двухрядного или электрического воздухонагревателей и донной заглушки.

Щелевые секции изготавливаются с длиной щели 1250мм, увеличение стандартного размера длины секции возможно путем добавления дополнительной секции нужного размера (от 100мм до 1250мм).

Щель выброса воздуха в стандартном исполнении расположена на меньшей стороне секции.

** По заказу возможно изготовление секций с щелью на большей стороне.*

Воздушные завесы поставляются в разобранном виде и соединяются при монтаже.

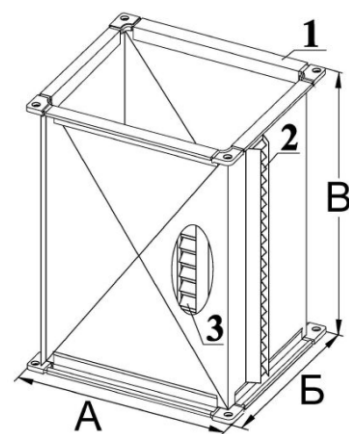


1- Шина (2шт.)

2- Щель выброса воздуха
(стандартное расположение по узкой стороне)

3- Расположение щели для исполнения
по широкой стороне




ТИПОРАЗМЕРЫ (стандартного исполнения завес)

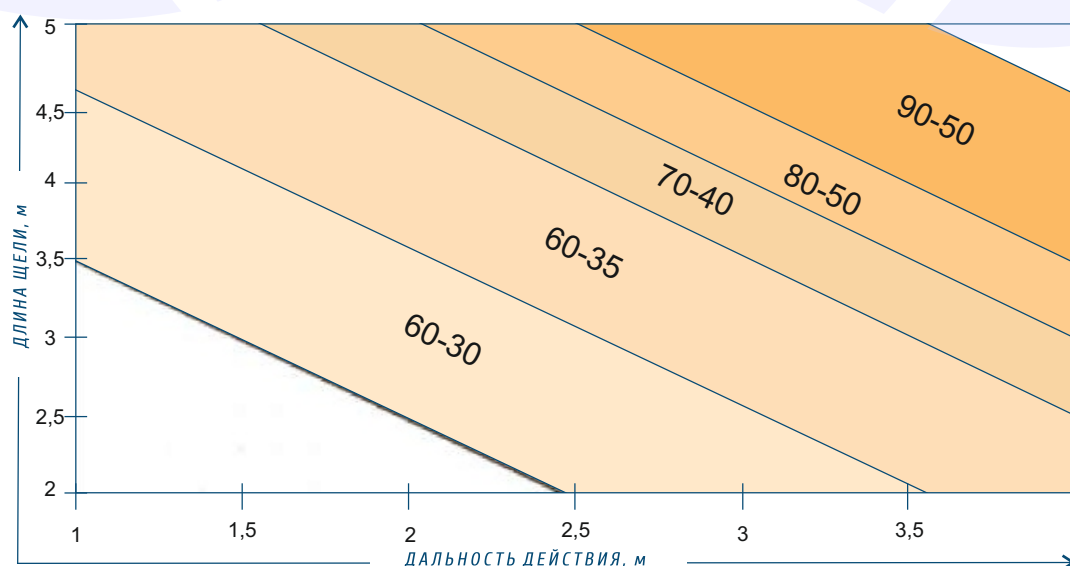

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАГНЕТАЮЩЕГО БЛОКА ЗАВЕС

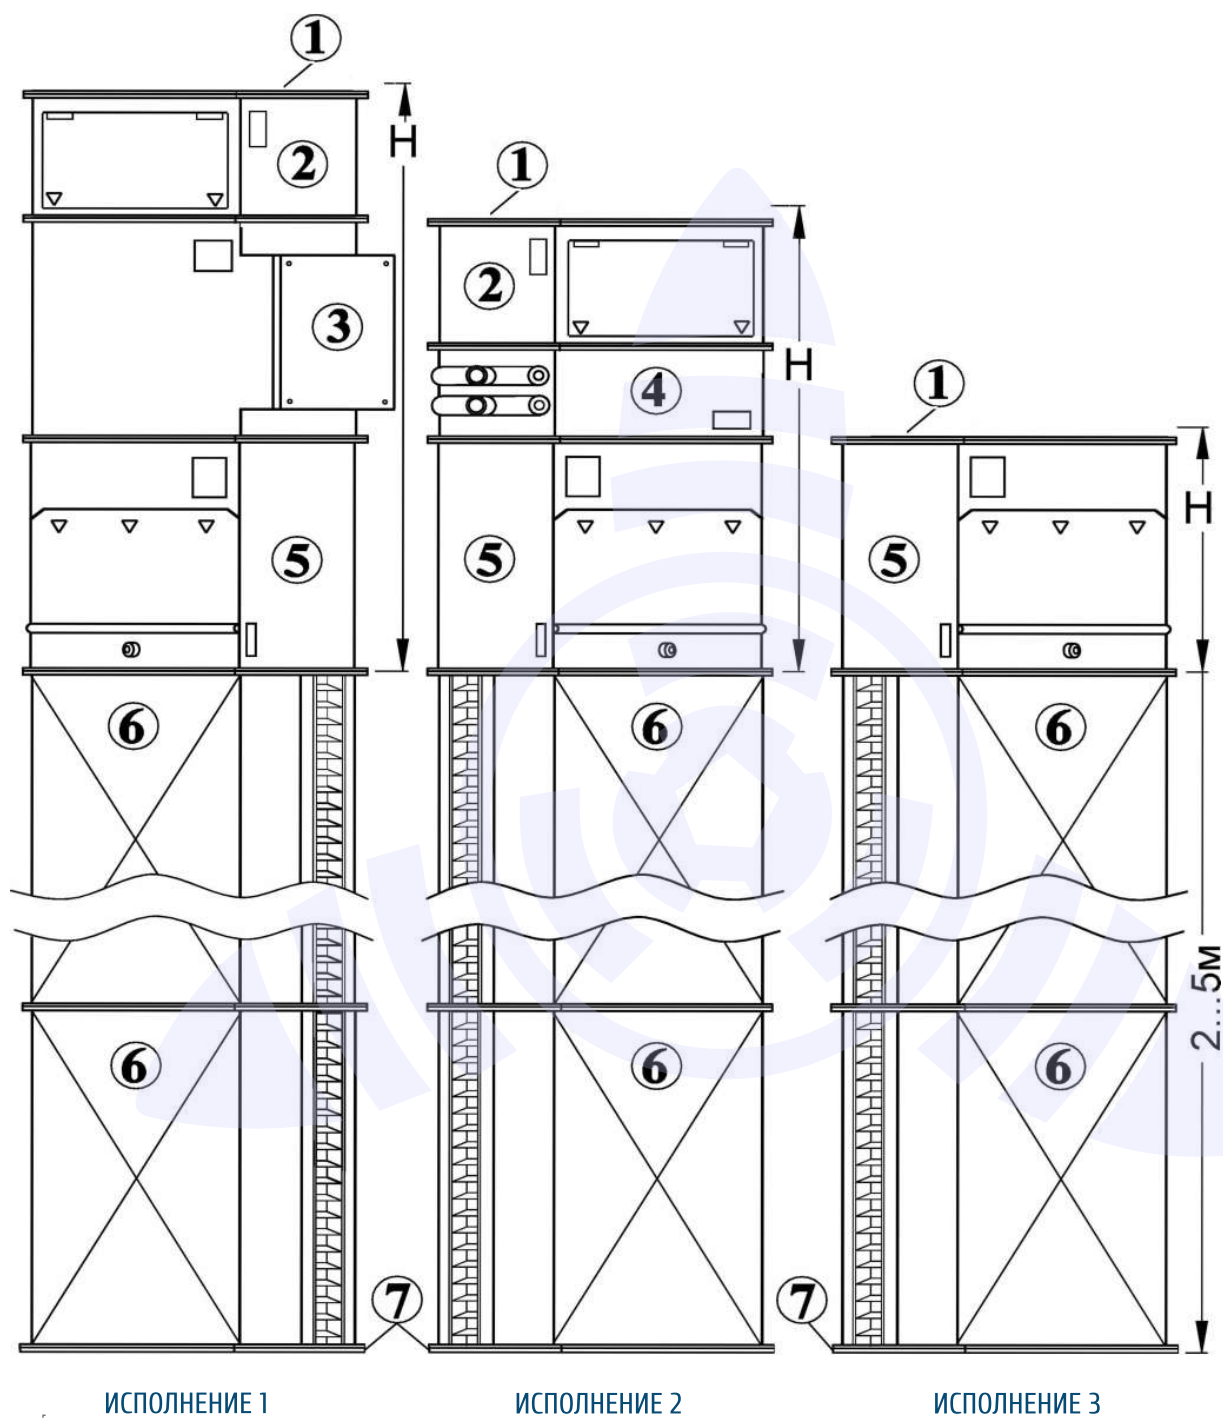

ИСПОЛНЕНИЕ 1

ИСПОЛНЕНИЕ 2

ИСПОЛНЕНИЕ 3

1 - решётка заборная

2 - воздушный фильтр кассетный (фильтрующая вставка) см. КАТАЛОГ стр. 81

3 - воздухонагреватель электрический см. КАТАЛОГ стр. 64

4 - воздухонагреватель водяной см. КАТАЛОГ стр. 59

5 - вентилятор канальный см. КАТАЛОГ стр. 32

6 - секция щелевая длиной 1,25 метра

7 - донная заглушка

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ЗАВЕС НА ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ


Вертикальное расположение 1 завесы с отводом нагнетающего блока назад




Вертикальное расположение 2-х завес с отводом нагнетающих блоков назад




Вертикальное расположение 2-х завес с отводом нагнетающего блока вбок

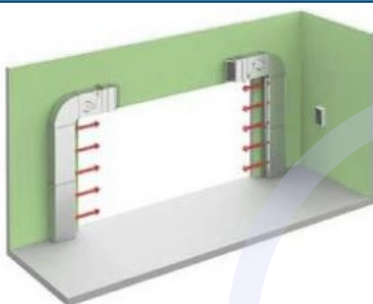


Горизонтальное расположение 2-х завес с отводом нагнетающих блоков вниз

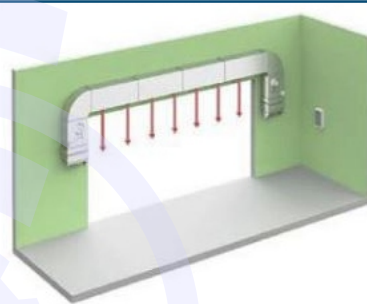


Вертикальное расположение 1 завесы



Вертикальное расположение 2-х завес



Горизонтальное расположение 1 завесы



Горизонтальное расположение 2-х завес

